

LUXLITE®

Descarga
Nuestra
App



ANDROID APP ON

Google play



Available on the
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MEAN WELL



Síguenos




Descarga nuestra app

Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

www.ecoluxlite.com

LED0465 REFLECTOR LED PRISM. 30W 2700K

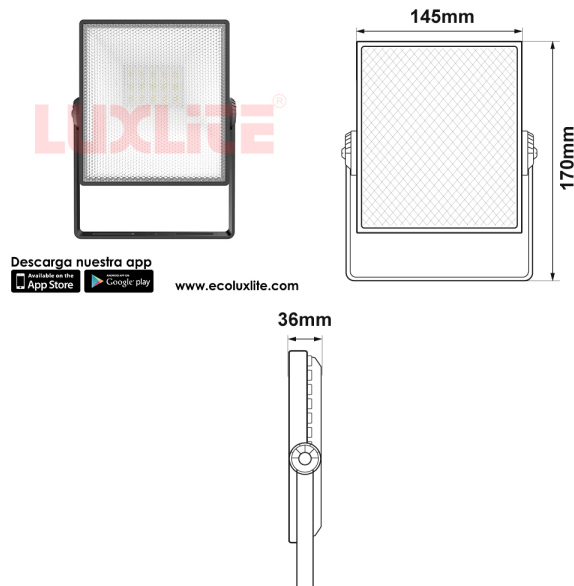

Descarga nuestra app

Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

www.ecoluxlite.com

EQUIVALENCIA:

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: SMD
- Grados de Protección IP: IP65
- Ángulos de Iluminación: 110°
- Horas vida estimado: 18,000 hrs.
- Material de luminaria: Aluminio+acrílico
- Unidades por Caja: ---
- Material del cobertor: Acrílico

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -20 a 45°C
- Humedad de Trabajo: 0%-65%
- Factor de Potencia: 0.90
- Rango de Voltaje (salida): ---
- Potencia Nominal (Amp): ±10%
- Rango de Tolerancia: ±10%
- Potencia Nominal (watts): 30w

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Aplicación 1: Parques, jardines o perimetros
- Aplicación 2: Parqueos
- Aplicación 3: vallas publicitarias
- Material del Balastro: Aluminio
- Dimensiones de luminaria: 145x170x36 mm

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Lúmenes Totales Emitidos: 3000lm
- Rendimiento Lumínico: 100 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: >80CRI
- Grados Kelvin: 2700k
- Color de Luz: Luz amarilla
- Marca de Balastro: LUXLITE