



#CalidadEnIluminación

ILUMINACIÓN DECORATIVA • ILUMINACIÓN INDUSTRIAL • ILUMINACIÓN COMERCIAL • ILUMINACIÓN RESIDENCIAL


Siguenos



Descarga nuestra app www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app www.ecoluxlite.com

LUXLITE LUXLITE

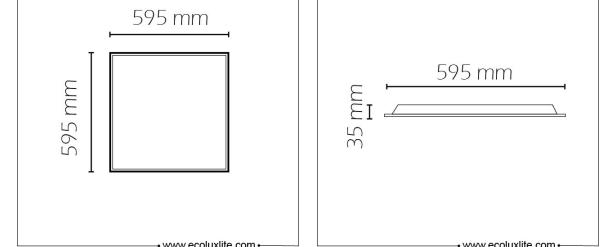

Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0119 PANEL DE ALUMINIO 40W 6500K A

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC95V-240V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -15°C ~ 45°C
- Humedad de Trabajo: 0%-65%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC28V
- Potencia Nominal (Amp): 3.5A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +3.0%

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 180 Led's SMD3014
- Grados de Protección IP: IP33
- Ángulos de Iluminación: 120°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: 5 pcs

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 40W
- Lúmenes Totales Emitidos: 4000 lm
- Rendimiento Lumínico: 100 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: >80CRI
- Grados Kelvin: 6500K
- Color de Luz: Luz Blanca

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: --
- Material del cobertor: Acrílico Prisma
- Aplicación 1: Oficinas
- Aplicación 2: Centros Comerciales
- Aplicación 3: Cocinas