

Síguenos




Descarga nuestra app
Available on the iPhone
App Store
ANDROID APP ON
Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app
Available on the iPhone
App Store
ANDROID APP ON
Google play

www.ecoluxlite.com

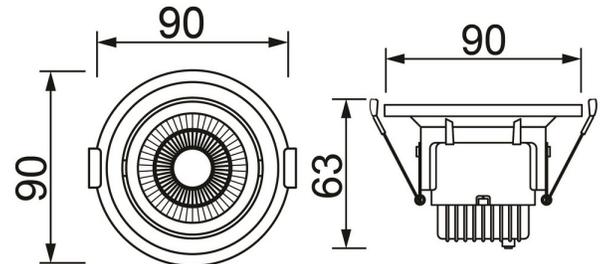

Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0273 LAMP EMPOTRABLE 5W 4P 3000K A

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC85-265V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 10°C-40°C
- Humedad de Trabajo: 5%-95%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC12V
- Potencia Nominal (Amp): 2.8A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 5W
- Lúmenes Totales Emitidos: 450.00 Lm
- Rendimiento Lumínico: 90.00 L/W
- Índice de Reprod. Cromática: 76.65 CRI
- Grados Kelvin: 3000K
- Color de Luz: Luz Amarilla

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 1 Led's COB
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 42° Rotacion 180°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: 50 pcs

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: Empotrar
- Material del cobertor: Acrílico Prisma
- Aplicación 1: Oficinas o Residencias
- Aplicación 2: Centros Comerciales
- Aplicación 3: Esenarios o Teatros