www.luxlite.com

LUXLITE®

#CalidadEnIluminación

ILUMINACIÓN DECORATIVA • ILUMINACIÓN INDUSTRIAL • ILUMINACIÓN COMERCIAL • ILUMINACIÓN RESIDENCIAL

Siguenos

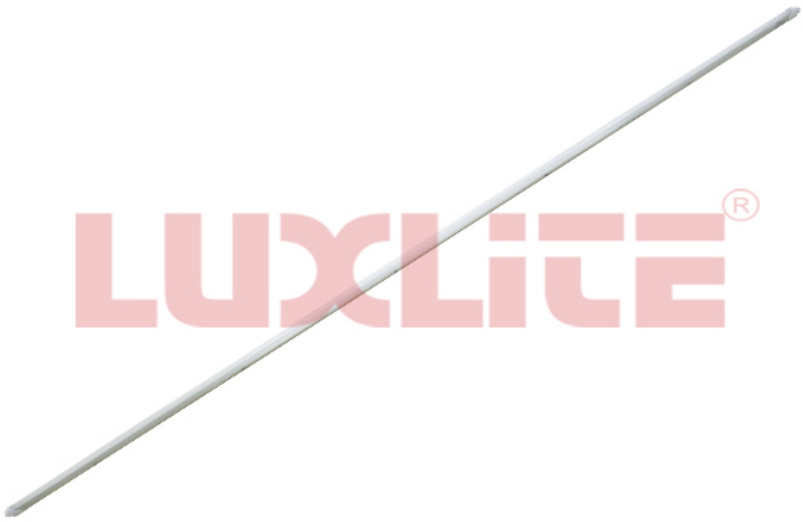

Descarga nuestra app

Available on the App Store | Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app www.ecoluxlite.com

LED0388 TUBO LED T8 40W 240CM 6500K AA

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC85-265V
- Rango de Hertz: 60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
- Humedad de Trabajo: 5%-95%
- Factor de Potencia: 0.95
- Potencia Nominal (Amp): 0.36
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Potencia Nominal (watts): 40w
- Lúmenes Totales Emitidos: 3800 lm

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Cantidad y Tipo de CHIP: 168 Led's SMD
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 180
- Horas vida estimado: 36000 Hrs
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: --
- Tipo de base: FA8
- Material del cobertor: PVC

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Rendimiento Lumínico: 95 lm/w
- Indice de Reprod. Cromática: >80CRI
- Grados Kelvin: 6400K
- Color de Luz: Luz blanca
- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: EPISTAR

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Aplicación 1: Bodegas
- Aplicación 2: Fabricas
- Aplicación 3: Plantas de producción
- Dimensiones de luminaria: 2400x25 mm
- Tipo de aplicación: Techo