


Descarga nuestra app
Available on the App Store
GET IT ON Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app

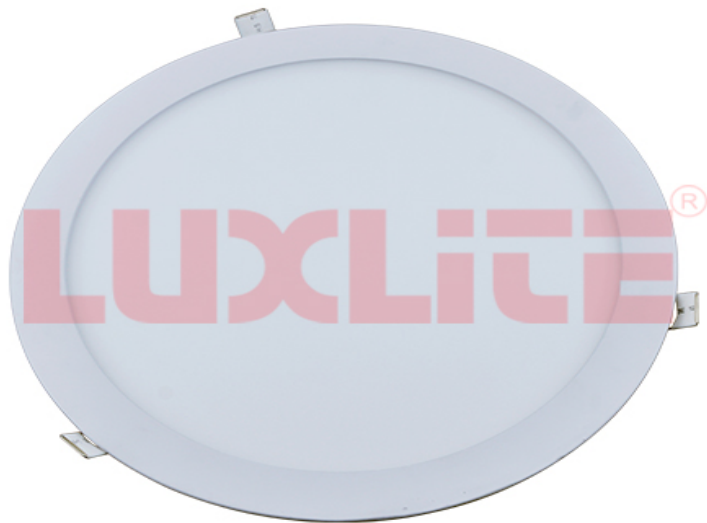

www.ecoluxlite.com

LED0457 PANEL LED CIRCULAR 24W 2700K

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 45°C
- Humedad de Trabajo: ---
- Factor de Potencia: ---
- Rango de Voltaje (salida): ---
- Potencia Nominal (Amp): ---
- Rango de Tolerancia: ---
- Potencia Nominal (watts): 24w

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de CHIP: ---
- Cantidad y Tipo de CHIP: ---
- Grados de Protección IP: IP33
- Ángulos de Iluminación: 120°
- Horas vida estimado: 18,000 hrs.
- Material de luminaria: ---
- Unidades por Caja: ---
- Material del cobertor: ---

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Lúmenes Totales Emitidos: 2160 lm
- Rendimiento Lumínico: 90 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: ---
- Grados Kelvin: 6500k
- Color de Luz: Luz amarilla
- Marca de Balastro: LUXLITE

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Aplicación 1: Cielo falso
- Aplicación 2: Comercios
- Aplicación 3: Oficinas
- Material del Balastro: ---
- Rango potencia nominal: ---