




Descarga nuestra app

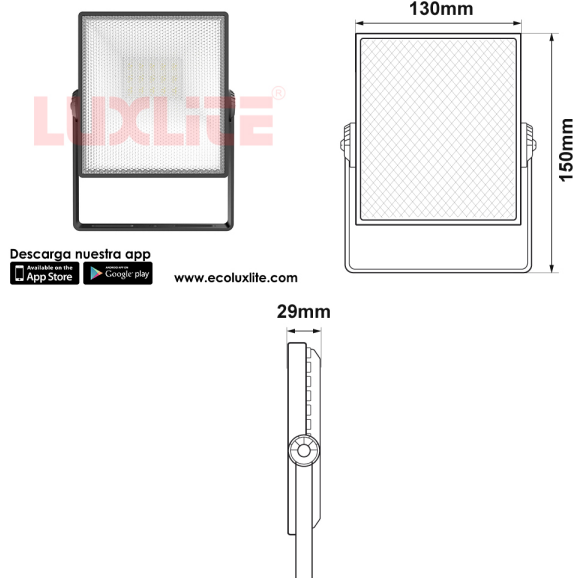

www.ecoluxlite.com

LED0462 REFLECTOR LED PRISM. 20W 6500K

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 55°C
- Humedad de Trabajo: 0%-65%
- Factor de Potencia: 0.9
- Rango de Voltaje (salida): ---
- Potencia Nominal (Amp): ±10%
- Rango de Tolerancia: ±10%
- Potencia Nominal (watts): 20w

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de CHIP: EPISTAR
- Cantidad y Tipo de CHIP: 18pcs SMA LED
- Grados de Protección IP: IP65
- Ángulos de Iluminación: 110°
- Horas vida estimado: 18,000 hrs.
- Material de luminaria: Aluminio + Acrílico
- Unidades por Caja: ---
- Material del cobertor: Acrílico

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Lúmenes Totales Emitidos: 2000 lm
- Rendimiento Lumínico: 100 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: >80CRI
- Grados Kelvin: 6500k
- Color de Luz: Luz blanca
- Marca de Balastro: LUXLITE

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Aplicación 1: Parques, jardines o perímetros
- Aplicación 2: Parqueos
- Aplicación 3: Escenarios
- Material del Balastro: Aluminio
- Rango potencia nominal: ±10%