www.luxlite.com

LUXLITE®

#CalidadEnIluminación

ILUMINACIÓN DECORATIVA • ILUMINACIÓN INDUSTRIAL • ILUMINACIÓN COMERCIAL • ILUMINACIÓN RESIDENCIAL

Siguenos

Descarga nuestra app

Available on the iPhone App Store | ANDROID APP ON Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app

App Store | Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app

App Store | Google play

www.ecoluxlite.com

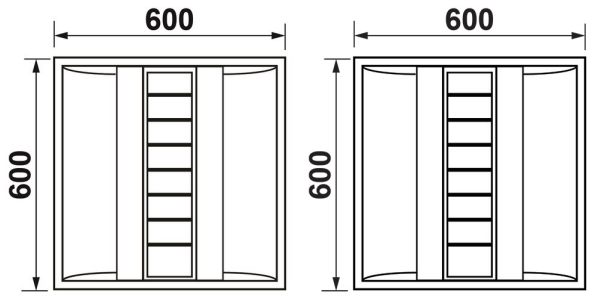

LUM1433 LAMP ARQ PARA TUBOS LED 4X60 CM

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): 110V/120V
- Rango de Hertz: 60 Hz
- Rango de Voltaje (salida): DC12V
- Potencia Nominal (Amp): 0.27A
- Potencia Nominal (watts): 40W (4x10W)
- Lúmenes Totales Emitidos: 3600 Lm
- Rendimiento Lumínico: 90 lm/w
- Indice de Reprod. Cromática: 90CRI
- Grados Kelvin: 6,500K

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Material de luminaria: Acero laminado en frio
- Tipo de base: G13
- Aplicación 1: Oficinas
- Aplicación 2: Areas comerciales
- Aplicación 3: Bibliotecas
- Rango potencia nominal: 0.27A
- Tipo de aplicación: Empotrable
- :

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Color de Luz: Luz blanca
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 4x 48 LED SMD2835
- Grados de Protección IP: IP40
- Ángulos de Iluminación: 180°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs.

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION