


Síguenos

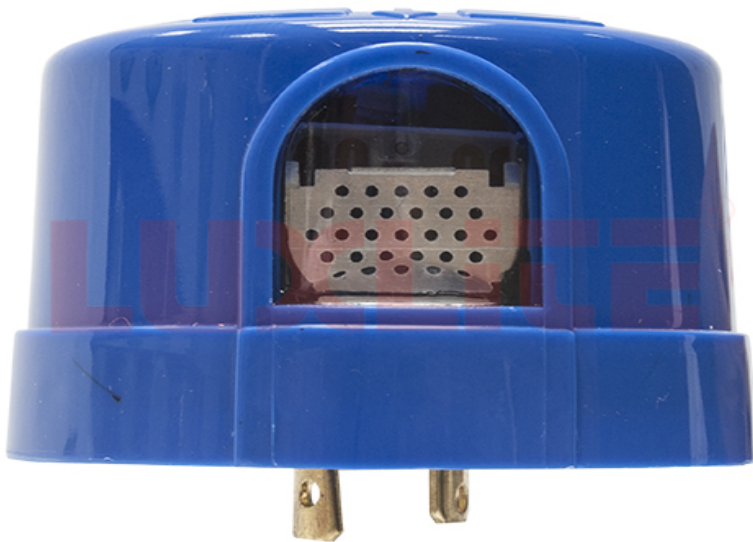


Descarga nuestra app
Available on the iPhone
App Store
ANDROID APP ON
Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app
Available on the iPhone
App Store
ANDROID APP ON
Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

SEN0008 FOTOCELDA 90-264V

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): 90-264V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: LUXLITE
- Humedad de Trabajo: -40° a +70°C
- Tiempo de Carga: 2000w
- Horas vida estimado: 5000 ciclos
- Material del cobertor: Polipropileno resistente al UV
- Dimensiones de luminaria: ---
- Material de la base: Polipropileno alta resistencia

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Tipo de aplicación: Sobreponer
- :

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION